HOME CONFORT

KIT DE SURVEILLANCE

Caméra IP : HESTIA

Référence : CAM-I33MB Gencod : 3539290025044

Distribué par la société IDK MULTIMEDIA

NOTICE D'UTILISATION*

Version 1.2

Veuillez consultez notre site pour obtenir si nécessaire la dernière version des notices.

MAJ. : 07/06/2013

IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est entièrement responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance en France Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département et la CNIL.

Hors de France et en Europe : Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays concerné en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance.

Conseil d'utilisation:

A lire en priorité:

- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement sur notre site internet nos mises à jour de notice et de manuel du software.

Avertissement :

- Dans le cas d'une panne ou d'une défectuosité de la caméra, ne jamais la démonter ou la réparer vous-même, seule une personne ou une société habilitée par ***Home Confort*** peut le faire.
- Il est déconseillé d'installer ce système dans des lieux excessivement humides, chauds, ou très poussiéreux.
- Évitez les lieux exposés à de fortes vibrations.
- Ne pas poser à proximité de la caméra des téléphones mobiles 2.4 GHz ou d'autres sources radio comme des appareils Bluetooth ou four à micro-onde, cela pourrait engendrer une dégradation des communications WIFI de cette caméra. Éloignez les d'au moins 1 mètre.

PRÉCAUTIONS

Configuration requise pour votre ordinateur :

- **Configuration matérielle minimale : Processeur (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de mémoire (RAM)**
  Carte réseau Ethernet 10/100 BASE-T
  Carte vidéo VGA d'au moins 64 Mo
- **Système d'exploitation : version à partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7, MAC OS 10.5, Linux**
- **Navigateur : version à partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®**
- **Accès au réseau internet (ex: ADSL Box) ou réseau sans fil WIFI 802.11b/g/n**

Note : la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.

CONTENU DU PACK DE SURVEILLANCE HOME CONFORT

Modèle HESTIA ***Réf: CAM-I33MB***

- **Une Caméra de surveillance IP motorisée avec Wifi intégré.**
- **Support multi-positions pouvant se fixer sur un mur ou plafond.**
- **Un kit de fixation mural composé d'une série de vis et de chevilles.**
- **Un câble réseau Ethernet RJ45/RJ45 .**
- **Un adaptateur secteur doté d'un câble de 3 mètres de longueur.**
- **Un manuel d'utilisation en Français.**
- **Un lien d'installation de l'application et un manuel INSTALLATION RAPIDE.**

Remarque:

L'adaptateur secteur est spécifique à cette caméra, l'utilisation d'un autre type d'adaptateur endommagera votre caméra et annulera toute garantie. Nous consulter impérativement en cas de défaut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Tenez cette caméra hors de portée des enfants de moins de 36 mois.**
- **Cette caméra ne doit pas être utilisée en extérieur. Ne pas utiliser dans une pièce humide (Ex: salle de bains)**
- **Ne pas connecter l'adaptateur secteur les mains mouillées.**
- **Ne jamais plonger cette caméra dans un liquide (eau, huile, etc.).**
- **Ne pas démonter cette caméra, seule une personne qualifiée peut le faire!**
- **Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné; le produit doit rester dans un espace bien ventilé. La ventilation ne doit pas être obstruée avec des obstacles du type journaux, nappe, rideaux.**
- **Attention: vérifiez les informations de sécurité indiquées sur la prise électrique avant d'installer et d'utiliser cet appareil.**

- **Afin d'éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas placer cet appareil sous la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau; les objets censés contenir des liquides, comme un vase, ne doivent pas être placés à proximité de l'appareil.**

ATTENTION :
Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.

En fin de vie, ce produit doit être recyclé !

MAJ. : 07/06/2013

Description de la caméra*

Vue de face

CELLULE PHOTOSENSIBLE
(Niveau de lumière jour/nuit)

OBJECTIF
Bague de réglage manuel du Focus (en cas d'image floue)

MICRO**
**disponible en fonction des versions

ANTENNE WIFI
A visser

LED infra rouge (x 11) pour la vision nocturne

SOCLE
Peut recevoir au dessous, la fixation multipostions murale (a visser, voir page suivante)

** photo non contractuelle : la caméra de cette référence est banche.*

Description de la caméra*

Vue Arrière

VOYANT Vert
Indique la présence réseau

VOYANT Jaune
Indique l'activité des communications

PRISE ETHERNET RJ 45
Connexion avec votre accès réseau

PRISE D'ALIMENTATION
Connectez la fiche de l'adaptateur secteur

FICHE ANTENNE WIFI
Pour visser Antenne

AUDIO OUT /IN
(Sortie et Entrée Audio)**
**disponible en fonction des versions

CONTACTS I/O (Entées /Sorties)
Permet la commande de modules optionnels voir notre site

** photo non contractuelle*

MAJ. : 07/06/2013

Description de la caméra*

Vue du dessous

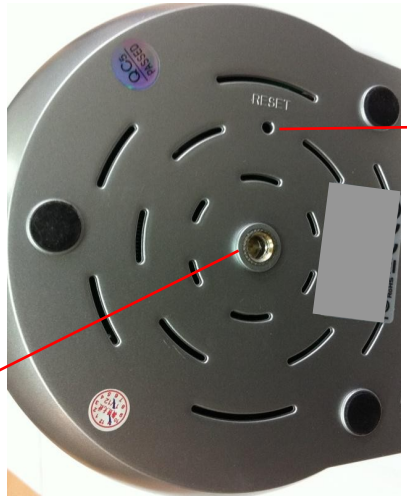

RESET
(Remise à Zéro)

SUPPORT MURAL MULTIPOSTIONS
Se visse sous le dessous de la caméra en serrant la molette.

** photo non contractuelle*

En cas de blocage de la caméra, vous pouvez effectuer un redémarrage de la caméra sans couper l'alimentation, à l'aide d'une pointe (ex: trombone), appuyez pendant 20 secondes puis relâchez. Vous devez réinstaller la caméra dans votre espace *home-confort* .

Maintenant que votre caméra est installée, enregistrez-la sur la plateforme HOME CONFORT

Référez-vous au manuel fourni dans la boite

INSTALLATION RAPIDE Version 1.2

Pour lancer l'application, écrivez ce lien dans la barre de votre navigateur :

http://service.home-confort.net

et suivez les instructions pour installer votre kit en 5 minutes !

Vous pourrez télécharger la dernière version du manuel d'installation en vous rendant sur le site :

www.home-confort.net

MAJ. : 07/06/2013

INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMERA

Fonctions	Éléments	Description
Capture d'image	Capteur	CMOS
	Pixel	300k
	Éclairage Minimum	0 Lux (Avec Infrarouge actif)
	Objectif	f=3.6mm, F=2.0, (Focus réglable manuellement) 60° d'angle de vue
Vidéo et Audio	Résolution	640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA)
	Témoin IR	11 LED Infrarouges vision jusqu'à 8 m de distance
	Compression	MJPEG
	Rafraichissement	Jusqu'à 30 images par seconde
	Rotation d'image	Oui
Interface	Ethernet	10Base-T/100base-TX
	WIFI	802.11b/g
	Contact I/O	Contacts commandés (voir option notre site internet)
	Audio In (entrée)	Micro incorporé et 1 x Prise Audio « Line-In »
	Audio Out (sortie)	1 x Prise Audio « Line-Out »
Détails Physiques	Motorisation	Orientation 300° Horizontale / 120° Verticale
	Poids	325g
	Dimensions	117 mm (L) x 114 mm (P) x129 mm (H)
	Alimentation	100-240V~ / DC 5V 2A
	Plage de température de fonctionnement	0℃~55℃
	Taux Humidité toléré	20% ~ 85%

Je soussigné Monsieur PATRICK PHILIPON
I, the undersigned Mr./ Mrs. (delete as appropriate)

- Société : *IDK MULTIMEDIA (PHÉNIX SARL)*
(Le terme organisme désigne toute personne morale qui n'est pas une société)
Company
(The term organisation covers any legal entity which is not a company)

Adresse : 2 rue de la Pâture – Immeuble Carrière - Unité 5
Address 78420 CARRIÈRES SUR SEINE, FRANCE

Agissant en qualité de : *GÉRANT D' IDK MULTIMEDIA*
Acting in her/his position of

Identification du produit :
Apparatus identification :

Libellé : CAMERA IP HOME CONFORT
Modèle : HESTIA (Blanche)
Référence : CAM-I33MB

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles des directives :
Declares under his full responsibility that the apparatus described above is in accordance with the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of directives:

- **Basse Tension (LVD) : 2006/95/CE**
  Low Voltage Directive
- **Équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications : 1999/5/CE**
  Radio equipment and telecommunications terminal equipment
- **Compatibilité Électromagnétique (EMC) : 2004/108/CE**
  Electromagnetic Compatibility
- **RoHS : 2002/95/CE**
  Risk of Hazardous Substances

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-dessous ont été appliquées
And the standards and/or technical specifications mentioned below were applied

R&TTE
EN 60950-1 :2006+A11: 2009
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04
EN 301 489-17 V1.2.2: 2008-04
EN 300 328 V1.7.1: 2006-10

Certificat BST
N°BST11040045Y-1EC-1 du 09/04/2011

ROHS

BOM list du 21/02/2012

LVD (adaptateur)

EN 60950-1: 2006

Certificat INTERTEK N°GZ08080706-1 du 21/10/2008

EMC (adaptateur)

EN 55022: 2006
EN 61000-3-2: 2000 +A2: 2005
EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
EN 55024: 1998 +A1 : 2001 +A2: 2003

Certificat EMTEK N°E0706033E du 11/06/2007

ROHS (adaptateur)

Certificat SGS N°SZTY1202003959LP du 02/03/2012

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions accompagnant le produit.
Subjected to a use for which it is meant for and a use in accordance with the recommendations and requirements of the instruction manual.

Fait à Carrières-sur-Seine, Le 21/12/2012
Signed in Carrières-sur-Seine,on dec 21 th 2012.
(Signature)

MAJ. : 07/06/2013

NOTES

Distribué par la société IDK MULTIMEDIA

Contacts Société

Nous apportons tous les soins nécessaires à l'élaboration de ces produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts :

-Support Application logiciel Home Confort:

Vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation contactez nous, voir ci-dessous:

HOME CONFORT : Assistance Application Clients (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

E-mail : support@home-confort.net

-Support Matériel, panne produit :

IDK MULTIMEDIA : Assistance Matériel Clients (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h)

E-mail :technique@idkmultimedia.com

-Support Commercial : informations sur les accessoires ou les nouveaux modèles

HOME CONFORT : Renseignements commerciaux (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

E-mail : commercial@home-confort.net

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !
Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boite, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

MAJ. : 07/06/2013